



34-1


### Caractéristiques

- Mouvement précis et sensible
- Avec friction (réglable)
- Course 80 mm
- Pour câbles push/pull 275-taille V et pour câbles de traction 278-taille V


### Charges max. admissibles dans le câble

Cable taille 275/278-V:	500 N en traction
Cable taille 275-V:	50 N en compression
Force de maintien max.:	250 N
Course du câble:	80 mm
Rapport de transmission:	1:4,4
Angle de débattement du levier:	156°
Référence:	4561-002221

Pour plus d'informations sur les terminaisons possibles à l'autre extrémité du câble, voir page 11 à 13 ainsi que la page 39.

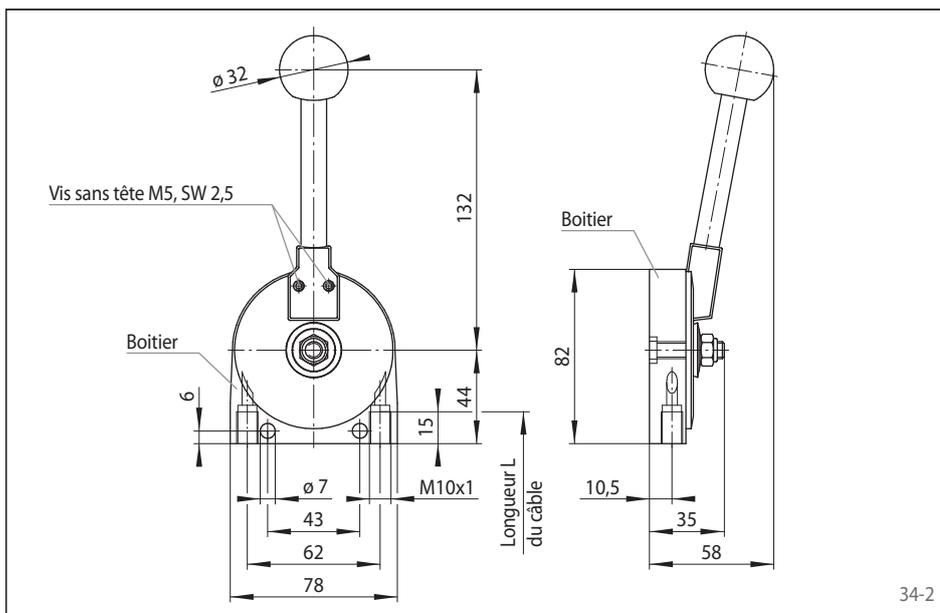

34-2

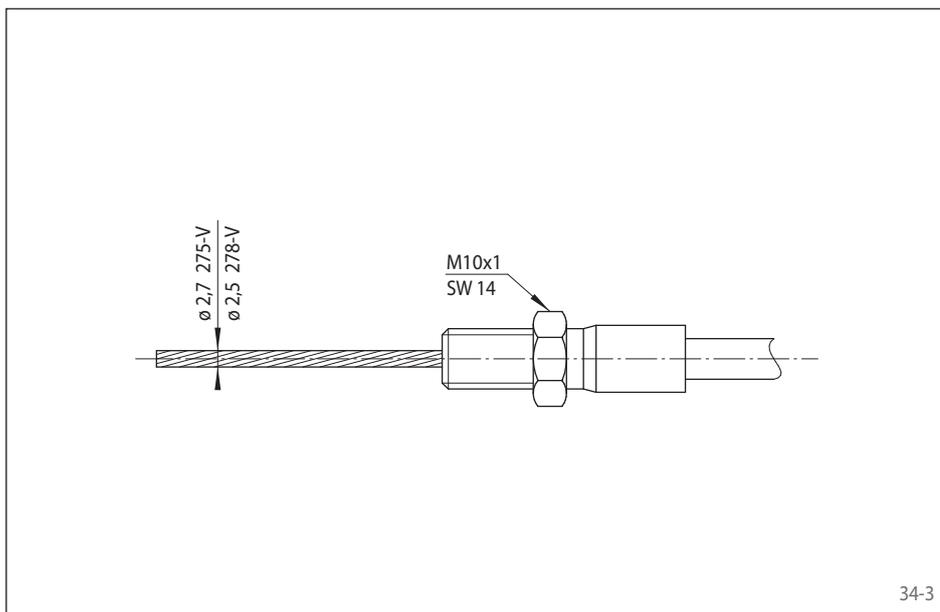

34-3

### Terminaison MGS pour montage dans le levier de commande à friction type 22.1